YAMAHA
Revs Your Heart

Außenbordmotoren 2020 – Tragbare Serie

25
AHT

ZUVERLÄSSIG

EmPowered by Yamaha

Weltweit entscheiden sich Menschen, die das Wasser lieben, für die Laufruhe, die hohe Leistung und die legendäre Zuverlässigkeit von Yamaha, damit jeder Moment auf dem Wasser zu etwas Besonderem wird.

Warum? Weil kein anderer Außenbordmotor so sehr deren Vertrauen verdient und mit keiner Marke mehr Erfahrung verbunden wird – oder wegen der Fähigkeit, Leistung so perfekt auf ihr eigenes Wassersport-vergnügen abzustimmen.

Große Boote. Kleine Boote. Schnelle Boote. Gemütliche Verdrängerboote. Menschen, die einfach gern auf dem Wasser sind. Familien und Freunde, die gemeinsam auf dem Wasser Spaß haben. Wassersport- Enthusiasten, die die Herausforderung lieben und sie annehmen.

Ganz gleich, welches Wassersportvergnügen sie betreiben – sie verlassen sich darauf, dass Yamaha für erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit steht.

Das Besondere an Yamaha.

Die Wissenschaft der Innovation

Ein wichtiger Faktor für die Realisierung der Yamaha Alleinstellungsmerkmale ist unsere Verpflichtung zu technischer Innovation. Wir gehören weltweit zu den Pionieren bei vielen technischen Entwicklungen, von revolutionären Motordesigns bis zu genialen Ansaug- und Auspuffsystemen. Außerdem haben wir die erste Kollektion sauberer, sparsamer und zuverlässiger Viertakt-Außenbordmotoren auf den Weltmarkt gebracht.

Zuverlässige, praktische Technologie

Einfaches Starten, dynamische Leistung und überragende Zuverlässigkeit sind nur einige der Eigenschaften, aufgrund derer unsere kleineren Motoren weltweit einen erstklassigen Ruf genießen. Diese tragbaren Motoren sind vollgepackt mit neuesten Technologien und wirklich praktischen Funktionen. Allerdings liegt hier das Augenmerk darauf, das Leben
für Leute einfacher zu machen, die Spaß wollen und das Wasser in kleinen Booten erobern möchten oder für diejenigen, die jeden Tag eine zuverlässige Antriebsquelle benötigen.

Auswahl ohne Kompromisse

Unsere Pionierarbeit bei sauberen Verbrennungstechnologien setzt neue Standards ohne Beeinträchtigung bei Kraft und Leistung. So sind unsere Außenbordmotoren jetzt schneller, leiser und sparsamer denn je und nur Yamaha bietet eine so große Auswahl. Vom tragbaren F2.5 bis zum extrem kraftvollen XTO 425.

180º-/360º-Lenkung

Der Lenkwinkel von 180º/360º bei diesen Motoren bietet dem Fahrer überragende Steuerungs - und Manövrierbarkeit bei Wendemanövern und beim Anlegen.

Leichtgängiger Handstarter

Erleichtert das Starten bei Modellen mit manuellen Seilzugstartern, indem die erforderliche Zuglast reduziert wird. Weniger Aufwand – mehr Komfort.

Elektronische Kraftstoff-einspritzung

Alle Yamaha-Modelle ab dem Modell F20G sind mit EFI (elektronische Kraftstoffeinspritzung) ausgerüstet. Dabei handelt es sich um ein innovatives, technisch hochentwickeltes System, das den Kraftstoff mit präziser Zeit- und Volumensteuerung einspritzt, wodurch die Verbrennung optimiert und hohe Leistung, einfaches Starten und überragende Kraftstoff-Effizienz realisiert werden.

6YC-Farbinstrumente

Hochauflösendes 4,3-Zoll-TFT-Display mit einstellbarer Beleuchtung, geringer Reflexion und Nachtmodus mit Blendschutz. Leicht verständliche Komforttasten zur Auswahl von Auslesemöglichkeiten für mehrere Funktionen, wie beispielsweise Warnhinweise und Systemsteuerungsinformationen des Bootes.

PrimeStart™

Kaltstart so mühelos, wie mit Ihrem Auto. Einfach den Schlüssel umdrehen! Mit dem einzigartigen Yamaha PrimeStart™ brauchen Sie keinen herkömmlichen Choke mehr. Standard ab F15.

YDC-30-Korrosionsschutz

Diese speziell entwickelte Aluminiumlegierung wird für die wichtigsten Teile des Yamaha Außenbordmotors verwendet. Dank langjähriger Entwicklungs- und Testverfahren bietet sie Bootsmotoren maximalen Schutz vor Korrosion.

Y-COP-Wegfahrsperre mit Fernbedienung

Die Y–COP (Yamaha Customer Outboard Protection) mit Tasten-Fernbedienung ist ein einzigartiges Wegfahrsperrensystem für den Motor. Wie bei Ihrem Auto startet er nur, wenn sie es möchten. Optional ab F20G.

6Y8 - Instrumente

Der Bootsfahrer erhält über das digitale Netzwerk umfassende Motor-Informationen, und die Displays sind klar, informativ und sehr einfach abzulesen. Optional ab F25GE.

Das Besondere an Yamaha.

Flachwasser-Fahrstellung

Diese Funktion ist ab F4 serienmäßig vorhanden und bietet eine echte Hilfe beim Manövrieren mit niedriger Geschwindigkeit in flachen Gewässern. Das Risiko, den Propeller zu beschädigen oder auf Grund zu laufen, wird dadurch auch gesenkt.

Vorn montierter Schalthebel

Bei bestimmten Modellen ist der Schalthebel praktisch vor dem Motor angebracht, wodurch eine mühelose und bequeme Betätigung ermöglicht wird.

Eingebauter Kraftstofftank

Der Kraftstofftank ist unter der Motorhaube integriert, daher ist kein separater Tank erforderlich. Das spart natürlich auch Platz im Boot.

Vertikale Lagerposition

Die Auflagen sind in der Motorwanne integriert, so dass der Motor auf der Rückseite gelagert werden kann, was die Motorlagerung bequemer macht.

Variable Trolling-Drehzahl

Diese nützliche Funktion, mit der die meisten EFI-Modelle ausgerüstet sind, sorgt für eine präzise Steuerung bei niedrigen Drehzahlen und entspanntes Manövrieren. Die Einstellung erfolgt über eine Taste auf dem Drehzahlmesser in Schritten von 50 U/min.

Multifunktions-Pinne

Diese Pinne kann optional bei den Modellen F20 bis F115 verwendet werden. Die komplette Motorbedienung erfolgt dann über die Pinne. Sie verfügt über folgende Funktionen: Schalthebel, Zündschloss, Stoppschalter, Quickstopp, Einstellung von Trimm- und Kippbereich, Einstellung variable Trolling-Drehzahl, LED-Motorwarnleuchte.

Frischwasserspülsystem

Der Motor muss nicht gestartet werden – einfach einen Schlauch an den vorn angebrachten Anschluss anbringen, um Salz und Schmutz aus den Kühlwasserkanälen zu spülen. Weniger Korrosion und längere Lebensdauer des Motors sind das Ergebnis. Ab F8.

Duale Benzinversorgung

Exklusiv bei den Yamaha Modellen F4/5/6. Diese Modelle können zusätzlich zum Einbautank auch noch mit einem externen Benzintank ausgerüstet werden. Das ermöglicht wesentlich höhere Reichweiten, falls von Ihnen gewünscht.

Dreistufiges Transport- und Lagersystem, bei dem garantiert kein Öl austritt

Mit dem funktionalen System von Yamaha können Sie Ihren Motor auf drei Seiten lagern – garantiert ohne Ölspuren zu hinterlassen.

Doppelschubpropeller

Speziell für Segelboote und Verdränger werden die patentierten Yamaha Propeller mit Doppelschubkraft gebaut. Die Nabe wurde so entworfen, dass der Abgasstrom von den Blättern fort gelenkt wird, so dass die Modelle mit Doppelschubkraft durch „sauberes“ Wasser pflügen. Die Schubkraft wird bis zu 70 % im Rückwärtsgang und um 10 % im Vorwärtsgang verbessert.

Einfach mitnehmen und durchstarten – dieser Motor ist Ihr tragbares Kraftpaket.

F2.5

Der erstaunlich kompakte F2.5 ist hervorragend geeignet, um auch die kleinste Bootstour zum großen Abenteuer und puren Genuss zu machen.

Dieser beliebte tragbare Motor mit seiner eleganten Form arbeitet sauber und leise. Zudem kann er eine Fülle bedienerfreundlicher Funktionen vorweisen. Der kleine Motor ist vollgepackt mit modernster Yamaha-Technik und punktet darüber hinaus mit ausreichend Leistung, hervorragendem Handling und vorbildlicher Manövrierbarkeit. Selbst für Yachtbesitzer erweist sich der F2.5 als idealer Hilfsmotor.

Verschiedene praktische Lagerpositionen, ein handlicher transparenter Kraftstofftank, die benutzerfreundlich intuitiven und gut erreichbaren Bedienelemente sowie der neue, große komfortable Tragegriff machen diesen Viertakter zur idealen Wahl.

Neuer Look und bessere Verbrennung

Neben seiner schicken, runden Verkleidung und den drei Lagermöglichkeiten (links, rechts, vorn) glänzt der F2.5 mit umfangreicher Motorentechnik, sodass er noch effizienter und runder läuft. Aufgrund der extrem effizienten Verbrennung ist dieser bemerkenswerte Motor leise und wirtschaftlich zu betreiben und erzeugt sehr geringe Emissionen.

Komfortable, benutzerfreundliche Bedienelemente für Gangschaltung und Gassteuerung

Einen großen Schalthebel finden Sie normalerweise nur auf größeren Motoren, aber die Möglichkeit, Gänge so einfach und präzise zu schalten, ist ein echtes Plus für den F2.5. Dank der günstigen Anordnung aller wichtigen Bedienelemente in Verbindung mit der Einfachheit und Präzision der 360°-Lenkung haben Sie die Lage jederzeit unter Kontrolle.

360ºLenkung für unmittelbare Richtungswechsel

Wenn Sie den F2.5 zum ersten Mal zu Wasser lassen, werden Sie schon sehr bald seine beeindruckende Agilität zu schätzen wissen. Die 360-Lenkung bietet außergewöhnliche Manövrierbarkeit und sorgt dafür, dass auch bei Rückwärtsfahrten stets der volle Schub zur Verfügung steht, ohne dass hierfür ein Gangwechsel erforderlich wäre. Darüber hinaus ist der große Tragegriff an der Rückseite sehr praktisch für das Lenken beim Rückwärtsfahren.

Integrierter transparenter Kraftstofftank

Wenn Sie einen Bootsausflug planen, ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass ausreichend Stauraum für all die kleinen, aber wichtigen Dinge vorhanden ist. Damit Sie den Platz in Ihrem Boot besser nutzen können, hat der F2.5 einen eingebauten Kraftstofftank, wodurch auf einen zweiten Tank auf dem Boden verzichtet werden kann. Das Besondere an diesem Tank ist seine spezielle transparente Konstruktion. So können Sie mit einem kurzen Blick jederzeit den Kraftstoffstand ganz einfach überprüfen.

Leicht zu tragen und superleicht im Handling.

F4 / F5 / F6

Diese Motoren haben nicht nur eine smarte und elegante Ausstrahlung, sie sind zudem noch leicht zu bedienen, und dank ihres geringen Gewichts können sie mühelos zur Anlegestelle oder zum Deck Ihres Hauptboots getragen werden. Unsere Motoren F4, F5 und F6 sind leicht zu lagern und zu bedienen – und dabei so leistungsstark und zuverlässig, dass Sie ganz entspannt ablegen können.

Kompakte Maße, große Handgriffe und eingebaute Tanks machen diese Motoren extrem einfach zu tragen und die CDI-Zündung von Yamaha sorgt für kinderleichtes Starten. Serienmäßig überzeugen sie zusätzlich zur Yamaha-Zuverlässigkeit durch niedrigen Spritverbrauch, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und einen vibrationsarmen Lauf.

Ob Sie mit Ihrer Familie möglichst schnell auf dem Wasser sein möchten oder als Inhaber einer Jacht einen komfortablen Hilfsantrieb brauchen – mit den Motoren F4, F5 und F6 fahren Sie auf jeden Fall richtig.

Smarte graue Haube und modernste Designergrafik

Obwohl ihr einzigartiger Charakter beibehalten wurde, zeichnen sich die Motoren F4, F5 und F6 durch ein sehr elegantes Erscheinungsbild aus. Dazu tragen insbesondere die smarte graue Haube sowie das Yamaha Design und Styling der letzten Generation bei. Das frische Design bringt die Leichtigkeit dieser kompakten und tragbaren Motoren zum Ausdruck.

Leicht und mühelos zu transportieren – ob an der Anlegestelle oder an Bord

Wenn Sie zügig aufs Wasser gelangen möchten, spielt der Transport eine große Rolle – und mit ihrer kompakten Bauweise und den großen Tragegriffen sind die Motoren F4, F5 und F6 kraftvolle Vertreter ultimativer Mobilität. Diese Motoren lassen sich mühelos an die Anlegestelle bringen – oder als Hilfsmotor auf Ihr Hauptboot heben.

Dreistufiges Transport- und Lagersystem, bei dem garantiert kein Öl austritt

Beim Transport des Motors zum und vom Boot wäre eine Verschmutzung durch Ölaustritt wirklich fehl am Platz. Durch das einzigartige Motorentlüftungssystem von Yamaha kann der Motor auf seiner Vorderseite sowie auf beiden Seiten gelagert werdenn, ohne dabei das Austreten von Öl an der Anlegestelle, an Deck, an der Lagerstätte oder gar im Kofferraum zu riskieren.

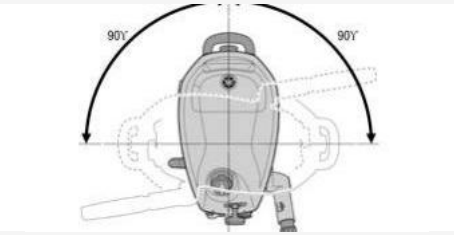

180°-Ruderpinne mit einstellbarem Lenk- und Gashebelwiderstand

Durch die einfache Lenkwiderstandseinstellung und die Möglichkeit, volle 90° nach links oder rechts zu steuern, ist das Handling eine wahre Freude. Enge Wendemanöver beim An- und Ablegen lassen sich so mühelos meistern. Auch die Trimmung der Gaszufuhr lässt sich bequem steuern, und Sie haben Ihr Boot auch bei voller Fahrt absolut unter Kontrolle.

Die Menschen lieben unsere kraftvollen Leichtgewichte.

F8 / F9.9

Wenn Sie auf dem Wasser einen leistungsstarken Antrieb brauchen, müssen Sie nicht unbedingt einen sperrigen und schweren Außenbordmotor auf ihr Boot schleppen, denn die leichtgewichtigen Motoren F8 und F9.9 sind mühelos tragbar. Die benutzerfreundlichen ergonomischen Tragegriffe sind dabei sehr hilfreich.

Sie überzeugen durch flüsterleisen Betrieb, niedrigen Kraftstoffverbrauch, geschmeidige und zuverlässige Leistungsentwicklung sowie ein beeindruckendes Drehmoment. Die CDI-Zündung sorgt stets zuverlässig für ein sofortiges Anspringen und ermöglicht in Verbindung mit dem Gas-Drehgriff und die Gangschaltung mit Vorwärts-, Rückwärts- und Leerlaufstellung für einfaches und sicheres Manövrieren.

Die Motoren sind sehr vielseitig, was sie zur idealen Wahl für die Motorisierung von Beibooten und für kurze Angeltouren oder Ausflüge mit der Familie macht. Sie sind zudem auch als zuverlässige Partner bei der Arbeit geeignet.

Motorkonstruktion der neuesten Generation

Die Zweizylinder-Motoren mit obenliegender Nockenwelle (SOHC) sind sehr kompakt und effizient. Der F9.9 ist jetzt auch mit einer stilvollen neuen kompakten Haube ausgestattet – im Stil unserer Motoren der neuesten Generation – und hat einen längeren Hub als der F8 für 8% mehr Hubraum. Das Ergebnis ist eine größere Leistung sowie ein höheres Drehmoment.

Verbesserte Gestaltung der Ruderpinne und der Bedienelemente (F9.9)

Für die Ruderpinne und die Bedienelemente des F9.9 wurden ergonomisch gestaltet. Der Griff hat eine bequemere Länge, und der Schalthebel ist jetzt zur besseren und entspannteren Beherrschung gut erreichbar direkt am Griff positioniert..

Echte Tragbarkeit – und so handlich

Beide Motoren sind für ihre Tragbarkeit bekannt und das verbesserte Design des F9.9 machen diesen robusten und leistungsstarken Motor noch benutzerfreundlicher. Ein größerer und bequemerer Griff wurde in die Lenkkonsole integriert – und die neu konstruierte Ruderpinne lässt sich einklappen, wodurch der Motor bei der Lagerung noch weniger Platz benötigt.

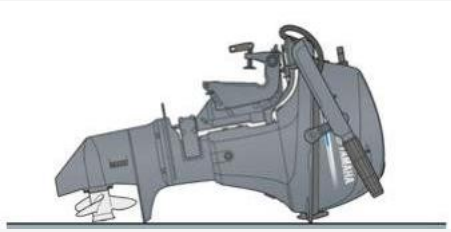

Polster für eine bessere Lagerung (F9.9)

Der F9.9 bietet einige sehr praktische Merkmale, die die Lagerung vereinfachen. Dank des speziellen Polsters können Sie den Motor vertikal lagern – oder einfach rücklings auf dem Deck oder auf einen Boden ablegen. Neben der verbesserten Tragbarkeit sorgt die einklappbare Ruderpinne auch dafür, dass der Motor an Bord oder zu Hause so wenig Platz wie möglich benötigt.

Kleiner Motor, große Leistung.

F15

Wenn Ihnen einfache Handhabung und komfortable Steuerung wichtig sind, liegen Sie mit dem F15 genau richtig.

Mit starker Leistung und einem hervorragenden Ansprechverhalten sind diese vielseitigen Zweizylinder-Viertaktmotoren Garanten für stets reibungsloses Vorankommen. Von diesen Motoren profitiert auch die Umwelt – dafür sorgen hohe Kraftstoffeffizienz und minimierte Emissionen.

Nutzen Sie die Vorteile eines Yamaha-Außenbordmotors – computergesteuerte Zündung, ein spezielles Startsystem für niedrige Drehzahlen, wassergekühlte Kraftstoffpumpe und großvolumige Schalldämpfer finden Sie normalerweise nur bei größeren Motoren. Alles in allem die perfekte Wahl für Gewerbetreibende, Profis und Freizeitnutzer.

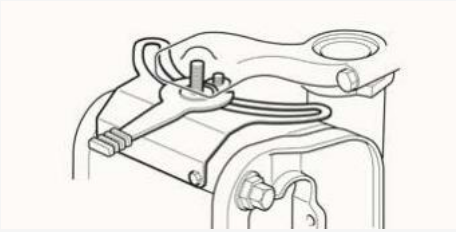

Lenkwiderstand

Der F15 ist dank seiner vielen Funktionen leicht zu steuern und mühelos zu manövrieren. Diese reichen von dem vorn angebrachten Schalthebel über die Einstellung von Lenk- und Gashebel-Widerstand mit einem Hebel bis zu einem Seilzugstarter für geringe Belastung. Ein eingebauter Tragegriff an der Lenkkonsole und Auflagen hinten machen den Motor noch bequemer zu handhaben und leichter transportierbar.

PrimeStart™

Dieser Motor lässt sich so einfach anlassen wie ein Auto – sogar wenn er kalt ist. Das exklusiv bei Yamaha erhältliche Startsystem PrimeStart™ lässt den Motor anspringen, sobald Sie die elektrische oder manuelle Startvorrichtung betätigen.

Leistungsstarke Lichtmaschine

Keine Startreserven mehr? Niemals. Die leistungsstarke Lichtmaschine liefert stets genügend Anlassstrom – auch nach längerem Betrieb im Leerlauf oder bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Zubehörgeräte auf Fahrten im unteren Drehzahlbereich.

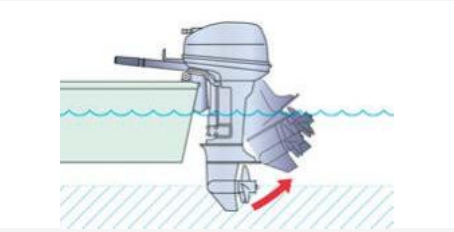

Flachwasser-Fahrstellung

Mit der Flachwasser-Fahrstellung von Yamaha nähern Sie sich ganz entspannt dem Ufer. Ob im trüben Wasser eines Sees oder im kristallklaren Küstengewässer – die Schraube ist stets ausreichend geschützt, und Sie können so nah wie nötig ans Ufer heranfahren.

Unsere neuesten tragbaren Motoren. Leicht, robust und zuverlässig.

F20 / F25

Diese tragbaren Zweizylinder-Viertaktmotoren sind echte Arbeitstiere und bieten eine sanfte und wirtschaftliche Leistung. Geben Sie Gas mit unserem neuesten F20 oder dem bewährten F25, und lassen Sie sich von den innovativen Yamaha-Technologien überzeugen. Diese beiden kompakten Motoren bieten Ihnen die gleichen Funktionen wie größere Motoren und zudem ein einzigartiges Gewichts-Leistungs-Verhältnis sowie einen sparsamen Verbrauch.

Zur Ausstattung gehören praktische Auflagen und Tragegriffe, ein batterieloses EFI-System (elektronische Kraftstoffeinspritzung) sowie volle Kompatibilität mit unseren exklusiven DNG-Digitalinstrumenten.

Merkmale wie die präzise Lenkwiderstandseinstellung über einen Hebel, die großzügige Motorhalterung, die leistungsstarke Lichtmaschine und hilfreiche Optionen wie die variable Trolling-Drehzahl (bei Ruderpinnen-modellen) sowie unsere exklusive Diebstahlsicherung (Y-COP; Option) machen diese Motoren zu einer optimalen Wahl. Beim F25 ist zudem die Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich verfügbar.

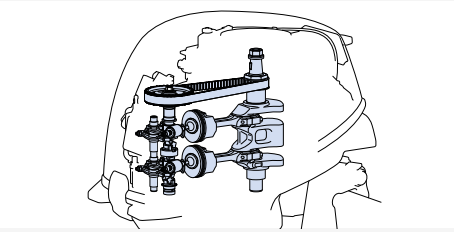

Einzigartiges Gewichts-Leistungs-Verhältnis

Diese Zweizylinder-Viertaktmotoren der neuen Generation sind sehr leicht und bieten eine noch nie dagewesene Leistung für tragbare Motoren dieser Art. Dank des batterielosen EFI-Systems sind einfaches Starten und ein reibungsloser Lauf gewährleistet, und außerdem können Sie zwischen Optionen für manuelles, elektrisches und elektrisches/manuelles Starten wählen.

Neueste Haubenkonstruktion aus einem Stück

Diese brandneuen intelligenten tragbaren Motoren sind unverkennbar Yamaha. Sie besitzen unsere neueste Haubenkonstruktion aus einem Stück, verfügen über ein attraktives Dekor und vermitteln ein solides Gefühl, das jeder Besitzer zu schätzen wissen wird. Ein ausgeklügelter Luftansaugkanal mit Wasserablauf ist ebenfalls in die Haube integriert.

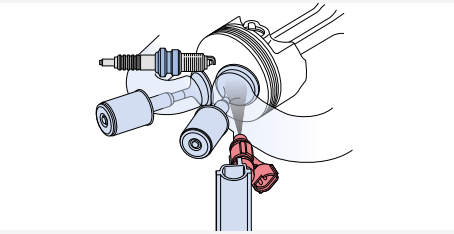

Einfaches Starten, Sicherheit – und VTS

Das Starten ist auch im kalten Zustand oder nach längerer Lagerung so einfach wie das Starten eines Autos. Durch unser legendäres Startsystem PrimeStart™ in Kombination mit dem neuen batterielosen EFI-System springt der Motor sofort an. Bei Ruderpinnenmodellen ist VTS (Variable Trolling Speed, variable Trolling-Drehzahl) serienmäßig, und Ihnen stehen attraktive Optionen wie unsere Diebstahlsicherung (Y-COP) zur Verfügung.

Kompatibel mit den DNG-Digitalinstrumenten von Yamaha

Der F20 und der F25 sind dank ihrer vielen technischen Funktionen leicht zu handhaben und ermöglichen ein angenehmes Fahren. Modelle mit Fernsteuerung sind beispielsweise vollständig mit unseren DNG-Digitalinstrumenten kompatibel. Dies ermöglicht dem Fahrer den Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen sowie eine hohe Präzision bei Handling und Steuerung.

Merkmale können aufpreispflichtiges Zubehör sein. Für genaue Informationen kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Yamaha Marinehändler.

Schubmotoren – die Arbeitstiere unter unseren Antrieben

FT8 / FT9.9 / FT25

Sie legen Wert auf maximale Leistung und beste Manövrierbarkeit? Dann ist ein Motor der Modellreihe FT das Richtige für Sie. Mit ihrem besonders leisen, vibrationsarmen und sparsamen Betrieb setzen diese leistungsstarken

Schubmotoren, die zudem ein besonders großes Drehmoment liefern, neue Maßstäbe in Sachen Performance und optimaler Kraftstoffeffizienz. Der ideale Antrieb für Segel-, Fischerei- und Arbeitsboote. Die Motoren der Modellreihe FT profitieren vom patentierten Doppelschub-Propeller von Yamaha, der vorwärts und rückwärts vollen Schub liefert und das Manövrieren von schweren Booten zum Kinderspiel macht.

Die CDI/TCI-Zündung mit Mikrocomputer-Steuerung sorgt unter allen Bedingungen für zuverlässiges und müheloses Starten und leistungsstarke Lichtmaschinen stellen stets ausreichenden Startstrom bereit – auch nach langen Fahrten mit niedriger Drehzahl. Die Antriebe der Modellreihe FT sind elegante und kraftvolle Arbeitstiere, die dafür entwickelt wurden, Sie nicht im Stich zu lassen.

Spezielle Getriebeuntersetzungen für mehr Schub

Die FT-Motoren sind zweckorientiert konstruiert, um größeren Schub und höheres Drehmoment als herkömmliche Motoren zu bieten.
Ihre spezielle Gangabstufung verhindert Kavitation und Schraubenschlupf. Sie arbeiten in Kombination mit anderen einzigartigen Funktionen, um die ideale Kraftquelle für Boote zu bieten, bei denen Lastzugeigenschaften wichtiger sind als die Höchstgeschwindigkeit.

Doppelschub-Propeller für maximale Leistung im Vor- und Rückwärtsgang

Die in den FT-Modellen eingebauten Spezialpropeller haben nicht nur einen größeren Durchmesser, sondern auch eine niedrige Blattsteigung zur Maximierung des Schubs im Vorwärts- und – durch die Umlenkung der Abgasströmung – auch im Rückwärtsgang. Dies bietet bessere Manövrierbarkeit, die besonders bei der Steuerung schwererer Boote hilfreich ist.

Schickes Design und ergonomische Bedienelemente (FT9.9 und FT8)

Der FT9.9 und FT8 bieten einige sehr praktische Merkmale, die die Lagerung vereinfachen. Dank des speziellen Polsters kЪnnen Sie den Motor vertikal lagern – oder einfach rücklings auf dem Deck oder auf einen Boden ablegen. Neben der verbesserten Tragbarkeit sorgt die einklappbare Ruderpinne auch dafür, dass der Motor an Bord oder zu Hause so wenig Platz wie mЪglich benЪtigt.

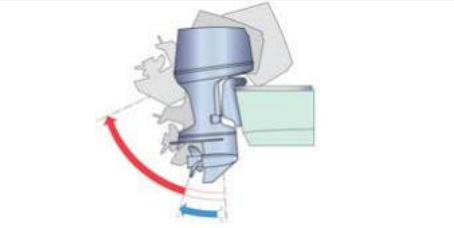

Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich (FT25)

Entdecken auch Sie die Vielseitigkeit und StKrke eines Yamaha-Motors. Schnelles Ansprechverhalten mit Tastensteuerung macht das Trimmen und Ankippen schnell, gleichmKlig und einfach. Komfortables und einfaches Trimmen und Ankippen auf Knopfdruck.

Umweltfreundliche Motoren perfektioniert

Einfach einschalten und losfahren

Elektrische Antriebe bringen Ihr Umweltbewusstsein mit Ihrer Freude am Bootfahren in Einklang. Wenn Sie sich mit einem elektrischen Antrieb von Yamaha aufs Wasser begeben, genießen Sie Ihren Tag auf sichere, moderne und saubere Weise.

Von unserer Süßwasser-Serie bis hin zu den brandneuen Salzwassermodellen ist unser Sortiment elektrischer Außenborder sowohl einfach zu handhaben als auch komfortabel zu bedienen: Es tritt kein Kraftstoff aus, es entstehen keine wesentlichen Schadstoffemissionen und der Geräuschpegel bleibt jederzeit äußerst niedrig. Darüber hinaus sind die elektrischen Antriebe von Yamaha durch eine Reihe von Merkmalen ideal für kleine Boote. Sie sind die optimale Wahl für umweltbewusstes Bootfahren.

M12 / M18

M20 / M26 / M32

MX18

MS20

Technische Daten	Süßwasser-Serie						Salzwasser-Serie
	M12	M18	M20	M26	M32	MX18	MS20
Befestigungsmethode	Hebelschloss	Hebelschloss	Einhandbedienung	Einhandbedienung	Einhandbedienung	Hebelschloss	Hebelarretierung
Steuerung	Teleskop-Pinne	Teleskop-Pinne	Pinne heben/ausfahren	Pinne heben/ausfahren	Pinne heben/ausfahren	Teleskop-Pinne	Teleskop-Pinne
Max. Schub (kg)	13,6	18,2	20,4	25	31,8	18,2	20,4
Spannung	12	12	12	12	24	12	12
Geschwindigkeitsstufen (VOR/RÜCK)	5 Stufen vorw. / 3 Stufen rückw.	5 Stufen vorw. / 3 Stufen rückw.	5 Stufen vorw. / 3 Stufen rückw.	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
Digital Maximizer	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schaftlänge	762 mm	914 mm	914 mm	914 mm	1.067 mm	914 mm	914 mm
Akkuanzeige	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Max. Strom in Amp.	30	42	42	50	42	42	42

Ruhig, kühl, leise und leistungsstark

Die extragroßen Wicklungen und Kommutatoren leiten die Wärme ab, was einen kühleren Betrieb mit längerer Akkulaufzeit und einer höheren Motorlebensdauer ermöglicht, während das einzigartige Lagersystem die Reibung reduziert, um Fische nicht durch Geräusche zu vertreiben. Dank des geringen Geräuschpegels können Sie sich ihnen unbemerkt nähern.

Hochleistungspropeller

Liefert zusätzliche Leistung, um üppige Vegetation zu durchdringen.

Digital Maximizer™

Mit Digital Maximizer™ ausgestattete Yamaha-Motoren bieten bis zu fünfmal längere Laufzeiten mit einer Akkuladung. Bei diesen Trolling-Motoren mit variabler Geschwindigkeit können Sie Ihre exakte Geschwindigkeit einstellen. Sie liefern nicht mehr Leistung als benötigt, damit Ihr Akku den gesamten Angeltag übersteht.

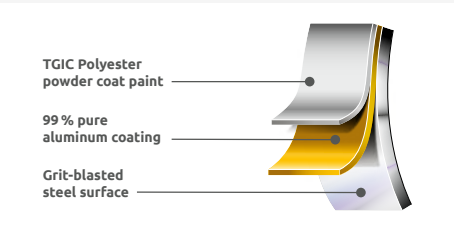

Fortgeschrittener Korrosionsschutz

Fortgeschrittener Korrosionsschutz: Das Gehäuse des Unterwasserteils der MS-Serie wird sandgestrahlt und anschließend mit Aluminium beschichtet, um Oxidation und Rost zu vermeiden. Anschließend bietet eine letzte Schicht Pulverlack den ultimativen Schutz.

Technische Daten

	F2.5	F4	F5	F6	F8
Motor					
Motortyp	Viertakter	Viertakter	Viertakter	Viertakter	Viertakter
Hubraum (cm³)	72	139	139	139	212
Zylinderanzahl/Anordnung	1, OHV	1, OHV	1, OHV	1, OHV	2/Reihenmotor, SOHC
Bohrung x Hub (mm)	54,0 x 31,5	62,0 x 46,0	62,0 x 46,0	62,0 x 46,0	56,0 x 43,0
Propellerwellenleistung (kW/U/min.)	1,8 / 5.500	2,9 / 4.500	3,68 / 5.000	4.4kW / 5,000 rpm	5,9 / 5.500
Vollgasdrehzahlbereich (U/min.)	5.250 - 5.750	4.000 - 5.000	4.500 - 5.500	4,500 - 5,500 rpm	5.000 - 6.000
Schmierung	Schleuderöl	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser
Zündung/Frühverstellungssystem	TCI	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Getriebeuntersetzung (Zähne)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)
Abmessungen					
Spiegelhöhe (mm)	S: 433 L: 560	S: 435 L: 562	S: 435 L: 562	S: 435 L: 562	S: 431 L: 558
Gewicht mit Propeller (kg)	F2.5BMHS: 17,0 ; F2.5BMHL: 18,0	F4BMHS: 27,0 ; F4BMHL: 28,0	F5AMHS: 27,0 ; F5AMHL: 28,0	F6CMHS: 27,0 ; F6CMHL: 28,0	F8FMHS: 40,0 ; F8FMHL: 41,0
Tankgröße (Liter)	0,9 (Einbautank)	1,1 Liter (Einbautank) und separat	1,1 Liter (Einbautank) und separat	1,1 Liter (Einbautank) und separat	Separat, 12
Ölwanneninhalt (Liter)	0,35	0,6	0,6	0,6	0,8
Zusätzliche Merkmale					
Steuerung	Steuerpinne	Steuerpinne	Steuerpinne	Steuerpinne	Steuerpinne
Trimm- und Kippanlage	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine	-	12V - 6A (optional)	12V - 6A (optional)	12V - 6A (optional)	12V - 6A mit Gleichrichterregler **
Kippwinkelbegrenzer	-	-	-	-	-
(bei Modellen mit Fernsteuerung)					
elektronische Wegfahrsperre (YCOP)	-	-	-	-	-
Propeller	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
gegenläufige Modellversion	-	-	-	-	-
Flachwasser-Fahrstellung	-	Standard	Standard	Standard	Standard
DNG II Instrumente (6YC/CL7)	-	-	-	-	-
DNG Instrumente (6Y8/6YC)	-	-	-	-	-
variable Trolling-Drehzahl (U/min.)	-	-	-	-	-
Doppelbatterie-Ladesystem	-	-	-	-	-
SDS-System für leises Schalten	-	-	-	-	-

Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen ** optional für MH Modelle, Standard für E-Start Modelle

	F9.9	F15	F20B	F20G	F25
Motor					
Motortyp	Viertakter	Viertakter	Viertakter	Viertakter	Viertakter
Hubraum (cm³)	212	362	362	432	432
Zylinderanzahl/Anordnung	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC
Bohrung x Hub (mm)	56,0 x 43,0	63,0 x 58,1	63,0 x 58,1	65,0 x 65,1	65,0 x 65,1
Propellerwellenleistung (kW/U/min.)	7,3 / 5.500	11,0 / 5.500	14,7 / 5.500	14,7 / 5.500	18,4 / 6.000
Vollgasdrehzahlbereich (U/min.)	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000
Schmierung	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser	EFI - elektr. Kraftstoffeinspritzung	EFI - elektr. Kraftstoffeinspritzung
Zündung/Frühverstellungssystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	Manuell (MH), Elektrisch (E)	Elektrisch (E, EH, EP), Manuell (MH)	Elektrisch (E, EH, EP), Manuell (MH)	Manuell (MH), Manuell/Elektrisch (WH), Elektrisch (E, EP)	Manuell (MH), Manuell/Elektrisch (WH), Elektrisch (E, ET)
Getriebeuntersetzung (Zähne)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)
Abmessungen					
Spiegelhöhe (mm)	S: 431 L: 558	S: 438 L: 565	S: 438 L: 565	S: 429 L: 556	S: 424 L: 551
Gewicht mit Propeller (kg)	F9.9JMHS: 40,0 ; F9.9JMHL: 41,0 ; F9.9JES: 42,0 ; F9.9JEL: 43,0	F15CMHS: 51,0 ; F15CMHL: 53,0 ; F15CES: 52,0 ; F15CEL: 54,0 ; F15CEHL: 56,0 ; F15CEPL: 60,0	F20BMHS: 51,0 ; F20BMHL: 53,0 ; F20BES: 52,0 ; F20BEL: 54,0 ; F20BEHL: 55,0 ; F20BEPS: 58,0 ; F20BEPL: 60,0	F20GMHS: 57,0 ; F20GMHL: 59,0 ; F20GES: 56,0 ; F20GEL: 58,0 ; F20GWHL: 62,0 ; F20GEPS 61,0 ; F20GEPL: 63,0	F25GMHS: 57,0 ; F25GMHL: 59,0 ; F25GES: 56,0 ; F25GEL: 58,0 ; F25GETL: 64,0 ; F25GWHS: 60,0 ; F25GWHL: 62,0
Tankgröße (Liter)	Separat, 12	Separat, 25	Separat, 25	Separat, 25	Separat, 25
Ölwanneninhalt (Liter)	0,8	1,8	1,8	1,1	1,1
Zusätzliche Merkmale					
Steuerung	Steuerpinne (MH), Fernbedienung (E)	Steuerpinne (MH, EH), Fernbedienung (E, EP)	Steuerpinne (MH, EH), Fernbedienung (E, EP)	Steuerpinne (MH, WH), Fernbedienung (E, EP)	Steuerpinne (MH, WH), Fernbedienung (E, ET)
Trimm- und Kippanlage	Manuell	Elektrohydraulische Kippanlage (EP), Manuell (MH, EH, E)	Elektrohydraulische Kippanlage (EP), Manuell (MH, EH, E)	Elektrohydraulische Kippanlage (EP), Manuell (MH, WH, E)	Elektrohydraulische Kippanlage (EP), Manuell (MH, WH, E)
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine	12V - 6A mit Gleichrichterregler **	12V - 10A mit Gleichrichterregler **	12V - 10A mit Gleichrichterregler **	12V - 16A mit Gleichrichterregler **	12V - 16A mit Gleichrichterregler **
Kippwinkelbegrenzer (bei Modellen mit Fernsteuerung)	-	-	-	-	-
elektronische Wegfahrsperre (YCOP)	-	-	-	Optional (nur Modelle E, EP)	Optional (nur Modelle E, ET)
Propeller	Standard	Standard	Standard	Standard (MH, WH), Optional (E, EP)	Standard (MH, WH), Optional (E, ET)
gegenläufige Modellversion	-	-	-	-	-
Flachwasser-Fahrstellung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
DNG II Instrumente (6YC/CL7)	-	-	-	-	-
DNG Instrumente (6Y8/6YC)	-	-	-	Optional	Optional
variable Trolling-Drehzahl (U/min.)	-	-	-	Standard (MH, WH)	Standard (MH, WH)
Doppelbatterie-Ladesystem	-	-	-	-	-
SDS-System für leises Schalten	-	-	-	-	-

Technische Daten

	FT8	FT9.9	FT25
Motor			
Motortyp	Viertakter	Viertakter	Viertakter
Hubraum (cm³)	212	212	498
Zylinderanzahl/Anordnung	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC
Bohrung x Hub (mm)	56,0 x 43,0	56,0 x 43,0	65,0 x 75,0
Propellerwellenleistung (kW/U/min.)	5,9 / 5.500	7,3 / 5.500	18,4 / 5.500
Vollgasdrehzahlbereich (U/min.)	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000
Schmierung	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser
Zündung/Frühverstellungssystem	CDI	CDI	CDI
Startsystem	Manuell (MH), Elektrisch (E, EP)	Manuell (MH), Elektrisch (E, EP)	Elektrisch
Getriebeuntersetzung (Zähne)	2,92 (38/13)	2,92 (38/13)	2,42 (29/12)
Abmessungen			
Spiegelhöhe (mm)	L: 552 X: 620	L: 552 X: 620	L: 536
Gewicht mit Propeller (kg)	FT8GMHL: 43,0 ; FT8GMHX: 44,0 ; FT8GEL: 44,0 ; FT8GEX: 45,0 ; FT8GEPL: 49,0	FT9.9LMHL: 46,0 ; FT9.9LMHX: 47,0 ; FT9.9LEL: 45,0 ; FT9.9LEX: 44,0 ; FT9.9LEPL: 49,0	FT25FETL: 92,0
Tankgröße (Liter)	Separat, 12	Separat, 12	Separat, 25
Ölwanneninhalt (Liter)	0,8	0,8	1,6
Zusätzliche Merkmale			
Steuerung	Steuerpinne (MH), Fernbedienung (E, EP)	Steuerpinne (MH), Fernbedienung (E, EP)	Fernbedienung
Trimm- und Kippanlage	Manuell (MH, E), Elektrohydraulische Kippanlage (EP)	Manuell (MH, E), Elektrohydraulische Kippanlage (EP)	Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine	12V - 6A mit Gleichrichterregler **	12V - 6A mit Gleichrichterregler **	12V - 14A mit Gleichrichterregler
Kippwinkelbegrenzer	-	-	-
(bei Modellen mit Fernsteuerung)			
elektronische Wegfahrsperre (YCOP)	-	-	-
Propeller	Standard	Standard	Standard
gegenläufige Modellversion	-	-	-
Flachwasser-Fahrstellung	Standard	Standard	Standard
DNG II Instrumente (6YC/CL7)	-	-	-
DNG Instrumente (6Y8/6YC)	-	-	-
variable Trolling-Drehzahl (U/min.)	-	-	-
Doppelbatterie-Ladesystem	-	-	-
SDS-System für leises Schalten	-	-	-

Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen ** optional für MH Modelle, Standard für E-Start Modelle

YAMALUBE®

Jeder Yamaha Motor verdient nur das Beste

Damit Ihr Yamaha Motor stets das gesamte Leistungspotential ausschöpfen kann und zuverlässig sowie dauerhaft seinen Dienst versieht, sollten Sie nur Original Yamaha Ersatzteile und Zubehör verwenden. Unsere hochwertigen Ersatzteile sind geprüft und erfüllen die Sicherheits-Standards. Außerdem besitzen sie eine perfekte Passform und arbeiten zuverlässig über einen langen Zeitraum.

Wenn Sie einen offiziellen Yamaha Händler mit Servicearbeiten beauftragen, können Sie sich auf eine gute Pflege und Wartung verlassen. Auch er verwendet ausschließlich Original Yamaha Bauteile und Yamalube Produkte.

Das technische Personal wird regelmäßig von Yamaha Experten geschult, die technische Besonderheiten vermitteln, damit Ihr Yamaha Produkt stets in einem optimalen Zustand gehalten werden kann. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, besuchen Sie den offiziellen Yamaha Händler in Ihrer Nähe oder unsere Website:

www.yamaha-motor.de

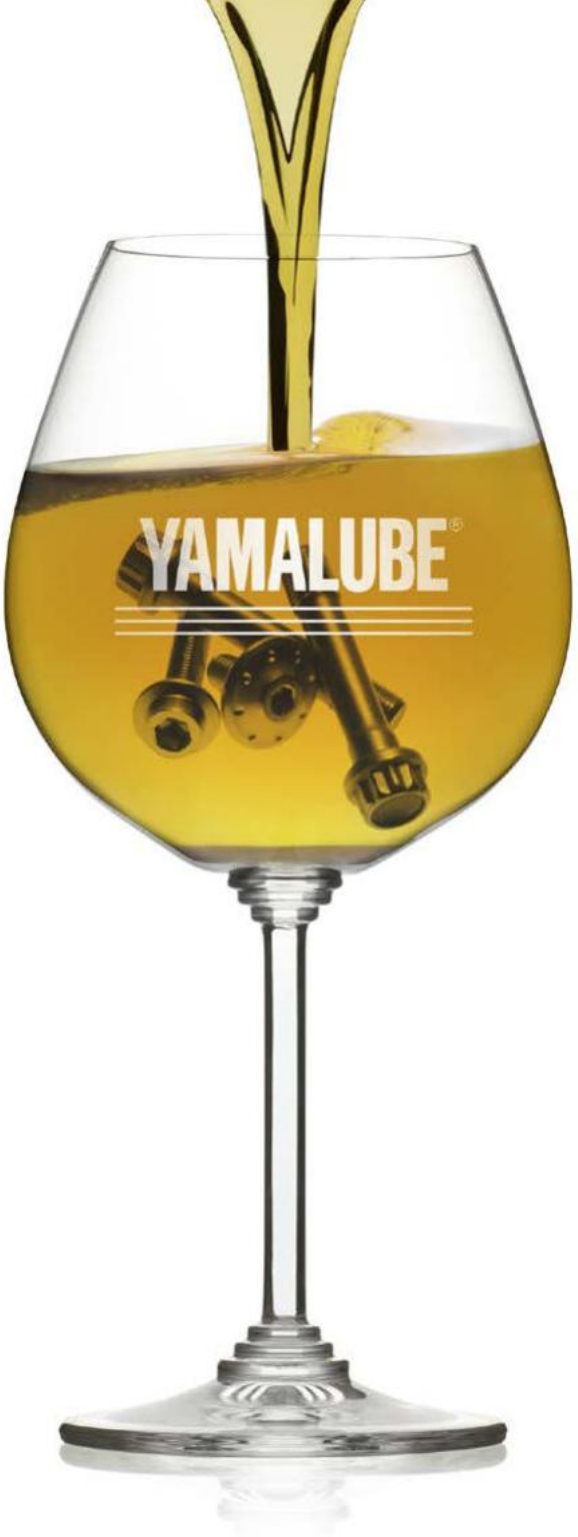

Unsichtbare Technologie

Zum Entwicklungsstandard von Yamaha gehören höchste Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit. Das gilt für jede Yamaha, solange sie regelmäßig gepflegt und gewartet wird. Dabei sollten am besten Yamalube Produkte verwendet werden.

Öl ist nicht nur für alle beweglichen Bauteile im Motor das Lebenselixier, das besondere Qualitäten bieten sollte. Deshalb hat Yamalube eine Reihe von synthetischen und halbsynthetischen Motorölen für Zwei- und Viertakter im Programm. Außerdem werden mineralische Öle sowie Schmierstoffe für den Rennsport angeboten. Mit anderen Worten: Yamalube bietet für jeden Einsatz und alle klimatischen Bedingungen den idealen Schmierstoff an.

Zudem stehen dem Kunden Produkte zur Pflege seines Fahrzeugs zur Verfügung. Wer seine Yamaha regelmäßig pflegt und wartet, kann sich stets auf die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit seines Fahrzeugs verlassen. Ihr offizieller Yamaha Händler vor Ort kann Ihnen Yamalube Produkte empfehlen, mit denen Sie den Wert ihres Fahrzeugs bestens erhalten. Oder besuchen Sie unsere Website:

www.yamaha-motor.eu/yamalube

Niemals Motoröl trinken oder auf andere Weise konsumieren.

YAMAHA GENUINE Parts & Accessories

Originalzubehör von Yamaha.
Warum etwas Anderes wählen?

Sie haben sich für einen Yamaha Außenbordmotor entschieden, einen der hochwertigsten und zuverlässigsten Außenbordmotoren auf dem Markt. Da macht es wenig Sinn, Wassersportzubehör zu kaufen, das nicht dem Yamaha Standard entspricht.

Was immer Sie für noch mehr Spaß und Freude auf dem Wasser brauchen – in unserem Sortiment aus leistungsstarken und langlebigen Produkten werden Sie ganz sicher fündig. Wie Sie es von Yamaha erwarten dürfen.

Für 2019 hat Yamaha das Zubehörangebot stark ausgeweitet. Sie finden nun attraktive Freizeitbekleidung, Neoprenanzüge, Fun Tubes zum Ziehen, Rettungswesten, Schlösser sowie andere praktische Dinge.

Yamaha Zubehörartikel wurden entwickelt, um Ihren Spaß auf dem Wasser zu steigern. Mit Produkten, die ihre Leistung bringen und langlebig sind. Genauso wie Sie es von Ihrem Yamaha Außenbordmotor auch erwarten.

YAMAHA MOTOR YOU SERVICES

Jede Yamaha verdient nur das Beste

Damit Ihre Yamaha das volle Leistungspotential ausschöpft und viele Jahre zuverlässig fährt, sollten Sie nur original Yamaha Ersatzteile und Zubehör verwenden. Unsere hochwertigen Ersatzteile erfüllen bewährte Sicherheitsnormen, sind maßgenau gefertigt und höchst abnutzungsbeständig. Eine Sorge weniger für Sie.

Wenn Sie einen offiziellen Yamaha-Händler mit Servicearbeiten beauftragen, können Sie sicher sein, dass die Wartung von hochqualifizierten Technikern ausgeführt wird, die ausschließlich original Yamaha-Teile und Yamalube-Produkte verwenden.

Unsere Techniker werden regelmäßig von der Yamaha Technical Academy geschult, die ihnen technisches Expertenwissen vermittelt, damit Ihre Yamaha stets in optimalem Zustand gehalten werden kann. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Yamaha-Händler oder auf unserer Website: www.yamaha-motor.eu/services

Motorenschloss ‘Classic’

Dieses Motorenschloss passt an alle Yamaha Motoren mit Knebelschraubenbefestigung und bietet bereits einen soliden Schutz vor Diebstahl.

Hochwertiges Schloss für Motorbolzen

Dieses hochwertige Motorenschloss passt auf 12mm breite Motorenbolzen und verhindert die Demontage des Motors. Das Schloss besteht aus hochfestem Edelstahl, so dass es auch nicht aufgebohrt werden kann. Zu jedem Schloss gibt es 2 Schlüssel, die nicht kopiert werden können. Das Schloss gibt es mit 2 Prüfsiegeln: mit SSF Zertifikat und mit SCM Zertifikat.

Hochwertiges Knebelschrauben-Schloss

Dieses Motorenschloss passt an alle Yamaha Motoren mit Knebelschraubenbefestigung. Das Schloss besteht aus hochfestem Edelstahl, so dass es auch nicht aufgebohrt werden kann. Zu jedem Schloss gibt es 2 Schlüssel, die nicht kopiert werden können. Das Schloss gibt es mit 2 Prüfsiegeln: mit SSF Zertifikat und mit SCM Zertifikat.

Außenbordmotoren Abdeckhauben

Es gibt keine bessere Lösung als Ihren Motor mit einer original Yamaha Abdeckhaube zu schützen. Die atmungsaktiven Abdeckhauben sind optimal den Motoren angepasst, für perfekten Sitz. Sie sind aus hochwertigem Material gefertigt und schützen die Motorhaube vor Verschmutzung und UV Licht.

Yamaha Feststoff-Rettungsweste 100N (für Erwachsene und Kinder)

Auftrieb: zertifiziert 100N. Auftrieb durch Polyäthylenschaum. Großer Kragen zum Schutz des Kopfes und zweiteiliger Auftriebskörper für besseren Tragekomfort. Die Weite der Weste lässt sich bequem einstellen. Farbe Orange mit Reflexstreifen.

Fendersocken

Die Fendersocken sind aus UV- und salzwasserbeständigem Material gefertigt. Die Farbe ist schwarz mit einem weißen Yamaha Logo.

Yamaha Rettungsweste 165N

Auftrieb: zertifiziert 150N, tatsächlicher Auftrieb 165N (33g CO_2 Patrone). Ergonomische Passform: kompakt geschnitten mit großer Bewegungsfreiheit im Brustbereich. Im Nackenbereich komfortabel abgerundet.
CE EN ISO 12402-3 12401

Nachfüll-Kit für Yamaha Rettungsweste 165N

Um sicherzustellen, dass aufblasbare Rettungswesten im Ernstfall einsatzbereit sind, müssen diese regelmäßig und gründlich gewartet werden. Wenn sich Ihre Weste längere Zeit in feuchter Umgebung befand, empfehlen wir Ihnen die Salztablette genau zu überprüfen und auszuwechseln. Aus Sicherheitsgründen sollte die Auslösetablette/-Patrone jedes Jahr ausgewechselt werden.
Das Kit beinhaltet die CO_2 Patrone (33g) und den hydrostatischen Auslösemechanismus.

Yamaha Verzurrgurte

Diese Gurte sind für Lasten bis 540kg. Die Breite beträgt 2,5cm und die Länge 1,8m.

Entdecken Sie hier unsere weiteren Yamaha Zubehörartikel: www.yamaha-motor.de

YAMAHA
Revs Your Heart

www.yamaha-motor.eu/ch/

YOU YAMAHA MOTOR EXPERIENCE YOU YAMAHA MOTOR SERVICES

Folgen Sie uns:

Händler

ProMot AG

Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil
Schweiz

T +41 62 788 88 77
marine@promotag.ch

Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich der allgemeinen Information und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die abgebildeten Fotos zeigen Boote, die von Profis gefahren werden. Keines dieser Bilder stellt eine Empfehlung oder Anleitung zu sicherer Fahrweise oder einer bestimmten Art von Handhabung der Fahrzeuge dar. Beachten Sie am und auf dem Wasser stets die lokalen und gesetzlichen Bestimmungen. Tragen Sie auf Bootsfahrten stets eine empfohlene Rettungsweste und Schutzkleidung.

YAMAHA GENUINE Parts & Accessories YAMALUBE® YAMAHA-RACING.COM /yamaharacingcom

2020_DL1_OE_POR _CH-DE_PRINT

FSC MIX Paper from responsible sources FSC® C009922